


# Serie **Golden**



## Golden White Pulido 120x260 Rc

120x260 RC

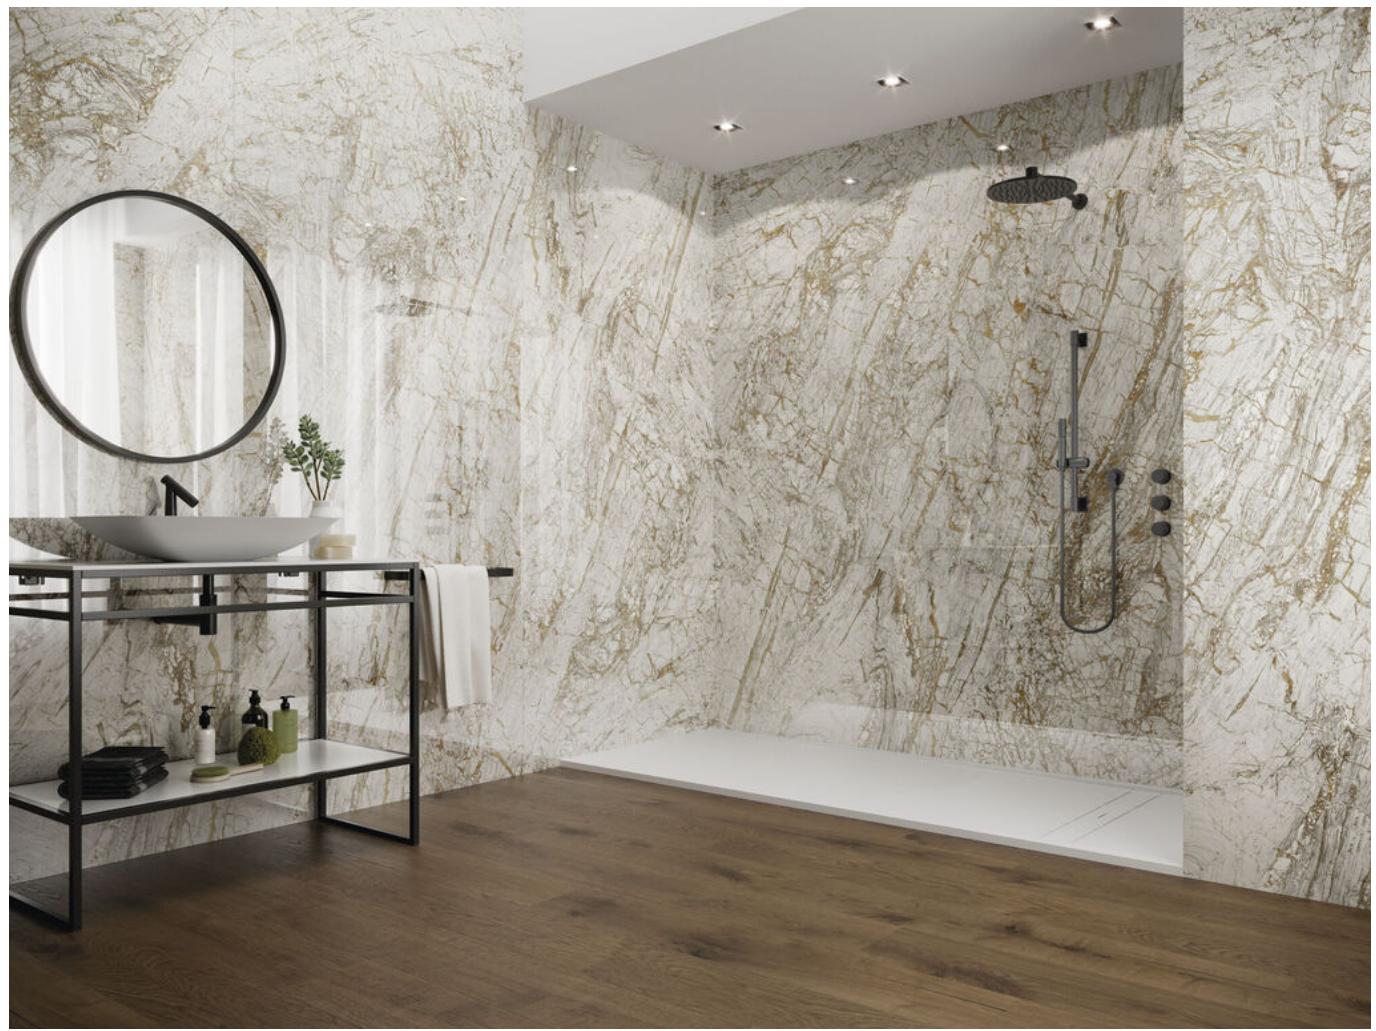

### Datos técnicos



Serie: GOLDEN

Producto: Golden White Pulido 120x260 Rc

Formato: 120x260 RC

Grupo Ventas: G.199

Tipo: PORCELANICO

Tipo pasta: Masa Coloreada

Deslizamiento R:

Clase:

UPEC:

Acabado: PULIDO

| Formato    | Tipo producto | Pzs/caja | m2/caja | Kg/caja | Cajas/palet | M2/Palet | Kg/palet |
|------------|---------------|----------|---------|---------|-------------|----------|----------|
| 120x260 RC | Base          | 1        | 3,120   | 48,600  | 18,000      | 56,160   | 874,800  |

Aviso: el contenido de esta lista de embalajes es de carácter orientativo, los contenidos de los embalajes pueden variar. Por favor, consulte con nuestros comerciales para su relación exacta

**Ficha técnica****Golden White Pulido 120x260 Rc**

Familia: **PORCELANICO PULIDO**  
 Grupo de absorción: **Bla**  
 Formato: **120x260 RC**  
 Dimensiones de Fabricación (mm): **2600 x 1200 x 6**

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

| CARACTERÍSTICA                                  | NORMA                     | VALOR           |
|---|---------------------------|-----------------|
| Tolerancias dimensionales y aspecto superficial | UNE-EN-ISO 10545-2        | CUMPLE LA NORMA |
| Aborción de agua                                | UNE-EN-ISO 10545-3        | E<0,5%          |
| Fuerza de rotura (N)                            | UNE-EN-ISO 10545-4        | >700            |
| Resistencia a la flexión (N/mm <sup>2</sup> )   | UNE-EN-ISO 10545-4        | >=35            |
| Resistencia a la abrasión (PEI)                 | UNE-EN-ISO 10545-7        | 4               |
| Resistencia choque térmico                      | UNE-EN-ISO 10545-9        | CUMPLE LA NORMA |
| Resistencia al cuarteo                          | UNE-EN-ISO 10545-11       | CUMPLE LA NORMA |
| Resistencia a la helada                         | UNE-EN-ISO 10545-12       | CUMPLE LA NORMA |
| Dureza al rayado superficial- Mohs              | UNE-EN-ISO 67101          | 4               |
| Resistencia al deslizamiento   Péndulo          | UNE-EN 16165:2022 anexo C |                 |
| Resistencia al deslizamiento   Rampa            | UNE-EN 16165:2022 anexo B |                 |
| Resistencia al deslizamiento   Andar descalzo   | UNE-EN 16165:2022 anexo A |                 |
| Reacción al fuego                               | UNE-EN-ISO 13501-1        | A1 - A1 FL      |
| DCOF  | DCOF                      | <0,42           |

**CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS**

| <b>CARACTERÍSTICA</b>                                    | <b>NORMA</b>        | <b>VALOR</b> |
|--|---------------------|--------------|
| Resistencia a las manchas                                | UNE-EN-ISO 10545-14 | CUMPLE       |
| Resistencia a los productos químicos y sales de piscina  | UNE-EN-ISO 10545-13 | CUMPLE       |
| Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración | UNE-EN-ISO 10545-13 | MIN HB       |
| Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración | UNE-EN-ISO 10545-13 | MIN LB       |