


# Serie **Reload**



# Reload Grey Mate 60x60 Rc 20mm Antislip

60x60 20MM

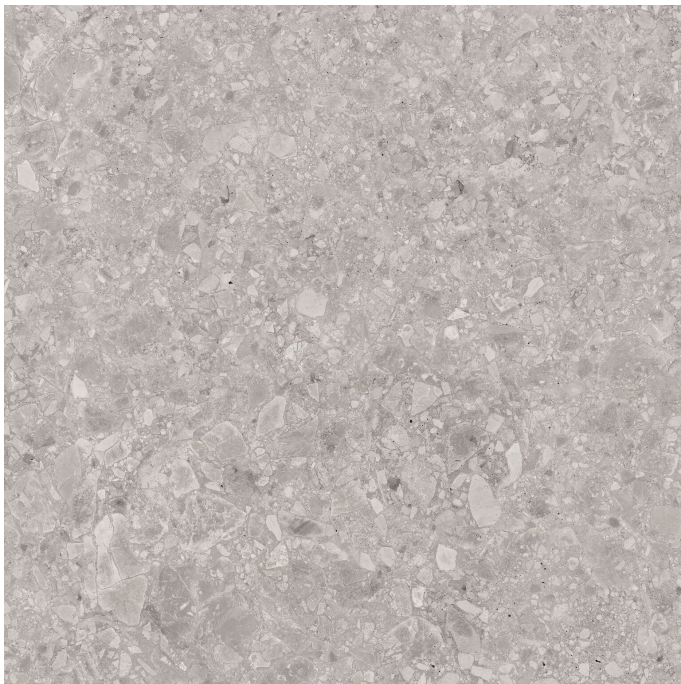

## Datos técnicos



Serie: RELOAD  
 Producto: Reload Grey Mate 60x60 Rc 20mm Antislip  
 Formato: 60x60 20MM  
 Grupo Ventas: G.5082  
 Tipo: PORCELANICO

Tipo pasta: Masa Coloreada  
 Deslizamiento R: R11C  
 Clase: Clase 3  
 UPEC:  
 Acabado: MATE

Formato	Tipo producto	Pzs./caja	m2/caja	Kg/caja	Cajas/palet	M2/Palet	Kg/palet
60x60 20MM	Base	2	0,720	33,834	30,000	21,600	1015,020

Aviso: el contenido de esta lista de embalajes es de carácter orientativo, los contenidos de los embalajes pueden variar. Por favor, consulte con nuestros comerciales para su relación exacta

## Ficha técnica

## Reload Grey Mate 60x60 Rc 20mm Antislip

Familia:	<b>PORCELANICO MATE</b>
Grupo de absorción:	<b>B1a</b>
Formato:	<b>60x60 20MM</b>
Dimensiones de Fabricación (mm):	<b>600 x 600 x 20</b>



## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

CARACTERÍSTICA	NORMA	VALOR
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial	UNE-EN-ISO 10545-2	CUMPLE LA NORMA
Aborción de agua	UNE-EN-ISO 10545-3	E<0,5%
Fuerza de rotura (N)	UNE-EN-ISO 10545-4	>1300
Resistencia a la flexión (N/mm2)	UNE-EN-ISO 10545-4	>=35
Resistencia a la abrasión (PEI)	UNE-EN-ISO 10545-7	4
Resistencia choque térmico	UNE-EN-ISO 10545-9	CUMPLE LA NORMA
Resistencia al cuarteo	UNE-EN-ISO 10545-11	CUMPLE LA NORMA
Resistencia a la helada	UNE-EN-ISO 10545-12	CUMPLE LA NORMA
Dureza al rayado superficial- Mohs	UNE-EN-ISO 67101	7
Resistencia al deslizamiento   Péndulo	UNE-EN 16165:2022 anexo C	Clase 3
Resistencia al deslizamiento   Rampa	UNE-EN 16165:2022 anexo B	R11
Resistencia al deslizamiento   Andar descalzo	UNE-EN 16165:2022 anexo A	C
Reacción al fuego	UNE-EN-ISO 13501-1	A1 - A1 FL
DCOF	DCOF	>0,60

**CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS**

<b>CARACTERÍSTICA</b>	<b>NORMA</b>	<b>VALOR</b>
Resistencia a las manchas	UNE-EN-ISO 10545-14	CUMPLE
Resistencia a los productos químicos y sales de piscina	UNE-EN-ISO 10545-13	CUMPLE
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración	UNE-EN-ISO 10545-13	MIN HB
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración	UNE-EN-ISO 10545-13	MIN LB