


# Serie **Gemstone**



# Gemstone Black Pulido Granilla 120x120 Rc

120x120 RC

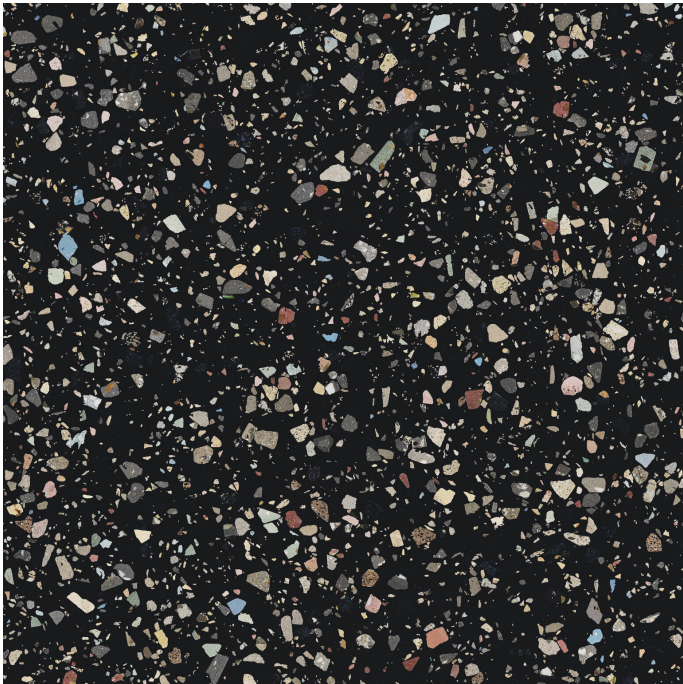

## Datos técnicos



Serie: GEMSTONE

Producto: Gemstone Black Pulido Granilla 120x120 Rc

Formato: 120x120 RC

Grupo Ventas: G.157

Tipo: PORCELANICO

Tipo pasta: Pasta Neutra

Deslizamiento R:

Clase:

UPEC:

Acabado: PULIDO PREMIUM


| Formato    | Tipo producto | Pzs/caja | m2/caja | Kg/caja | Cajas/palet | M2/Palet | Kg/palet |
|------------|---------------|----------|---------|---------|-------------|----------|----------|
| 120x120 RC | Base          | 1        | 1,440   | 37,381  | 36,000      | 51,840   | 1345,716 |

Aviso: el contenido de esta lista de embalajes es de carácter orientativo, los contenidos de los embalajes pueden variar. Por favor, consulte con nuestros comerciales para su relación exacta

Ficha técnica

Gemstone Black Pulido Granilla 120x120 Rc

Familia: **PORCELANICO PULIDO PREMIUM**  
Grupo de absorción: **Bla**  
Formato: **120x120 RC**  
Dimensiones de Fabricación (mm): **1200 x 1200 x 10,2**

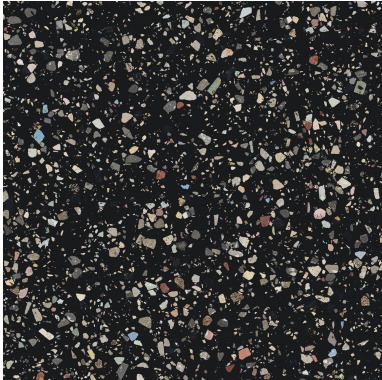

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

| CARACTERÍSTICA                                  | NORMA                     | VALOR           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tolerancias dimensionales y aspecto superficial | UNE-EN-ISO 10545-2        | CUMPLE LA NORMA |
| Aborción de agua                                | UNE-EN-ISO 10545-3        | E<0,5%          |
| Fuerza de rotura (N)                            | UNE-EN-ISO 10545-4        | >1300           |
| Resistencia a la flexión (N/mm2)                | UNE-EN-ISO 10545-4        | >=35            |
| Resistencia a la abrasión (PEI)                 | UNE-EN-ISO 10545-7        | 2               |
| Resistencia choque térmico                      | UNE-EN-ISO 10545-9        | CUMPLE LA NORMA |
| Resistencia al cuarteo                          | UNE-EN-ISO 10545-11       | CUMPLE LA NORMA |
| Resistencia a la helada                         | UNE-EN-ISO 10545-12       | CUMPLE LA NORMA |
| Dureza al rayado superficial- Mohs              | UNE-EN-ISO 67101          | 4               |
| Resistencia al deslizamiento   Péndulo          | UNE-EN 16165:2022 anexo C |                 |
| Resistencia al deslizamiento   Rampa            | UNE-EN 16165:2022 anexo B |                 |
| Resistencia al deslizamiento   Andar descalzo   | UNE-EN 16165:2022 anexo A |                 |
| Reacción al fuego                               | UNE-EN-ISO 13501-1        | A1 - A1 FL      |
| DCOF                                            | DCOF                      | <0,42           |

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

| CARACTERÍSTICA                                           | NORMA               | VALOR  |
|----------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| Resistencia a las manchas                                | UNE-EN-ISO 10545-14 | CUMPLE |
| Resistencia a los productos químicos y sales de piscina  | UNE-EN-ISO 10545-13 | CUMPLE |
| Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración | UNE-EN-ISO 10545-13 | MIN HB |
| Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración | UNE-EN-ISO 10545-13 | MIN LB |