


Serie **Beck**



Beck Graphite Mate 20x20

20x20

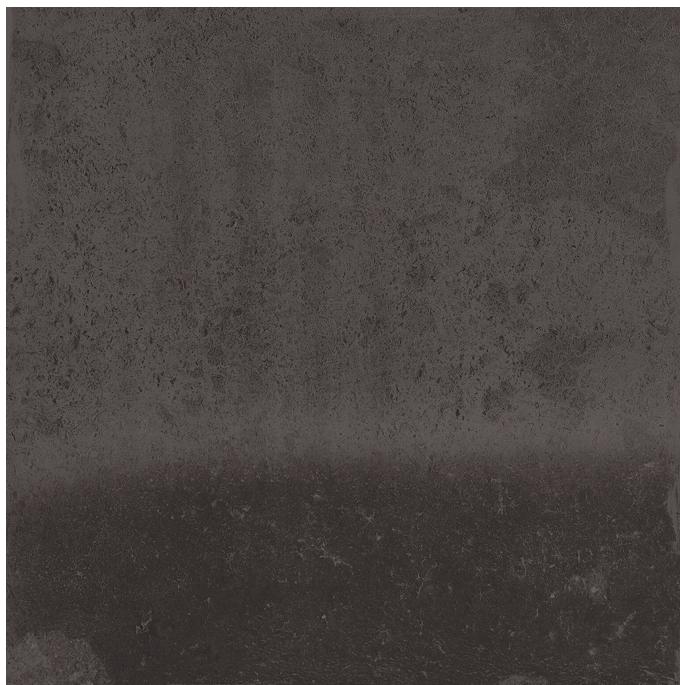

Datos técnicos



Serie: BECK
 Producto: Beck Graphite Mate 20x20
 Formato: 20x20
 Grupo Ventas: G.54
 Tipo: PORCELANICO

Tipo pasta: Pasta Neutra
 Deslizamiento R: R10B
 Clase: Clase 2
 UPEC:
 Acabado: MATE

Formato	Tipo producto	Pzs/caja	m2/caja	Kg/caja	Cajas/palet	M2/Palet	Kg/palet
20x20	Base	15	0,600	11,638	60,000	36,000	698,280

Aviso: el contenido de esta lista de embalajes es de carácter orientativo, los contenidos de los embalajes pueden variar. Por favor, consulte con nuestros comerciales para su relación exacta

Ficha técnica**Beck Graphite Mate 20x20**

Familia: **PORCELANICO MATE**
 Grupo de absorción: **Bla**
 Formato: **20x20**
 Dimensiones de Fabricación (mm): **200 x 200 x 8,7**

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

CARACTERÍSTICA	NORMA	VALOR
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial	UNE-EN-ISO 10545-2	CUMPLE LA NORMA
Aborción de agua	UNE-EN-ISO 10545-3	E<0,5%
Fuerza de rotura (N)	UNE-EN-ISO 10545-4	>1300
Resistencia a la flexión (N/mm ²)	UNE-EN-ISO 10545-4	>=35
Resistencia a la abrasión (PEI)	UNE-EN-ISO 10545-7	2
Resistencia choque térmico	UNE-EN-ISO 10545-9	CUMPLE LA NORMA
Resistencia al cuarteo	UNE-EN-ISO 10545-11	CUMPLE LA NORMA
Resistencia a la helada	UNE-EN-ISO 10545-12	CUMPLE LA NORMA
Dureza al rayado superficial- Mohs	UNE-EN-ISO 67101	4
Resistencia al deslizamiento Péndulo	UNE-EN 16165:2022 anexo C	Clase 2
Resistencia al deslizamiento Rampa	UNE-EN 16165:2022 anexo B	R10
Resistencia al deslizamiento Andar descalzo	UNE-EN 16165:2022 anexo A	B
Reacción al fuego	UNE-EN-ISO 13501-1	A1 - A1 FL
DCOF	DCOF	>0,42

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

CARACTERÍSTICA	NORMA	VALOR
Resistencia a las manchas	UNE-EN-ISO 10545-14	CUMPLE
Resistencia a los productos químicos y sales de piscina	UNE-EN-ISO 10545-13	CUMPLE
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración	UNE-EN-ISO 10545-13	MIN HB
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración	UNE-EN-ISO 10545-13	MIN LB