


# Serie **Rift**



# Rift Crest Bone Mate 60x120 Xs Rc Pb

60x120 XS RC

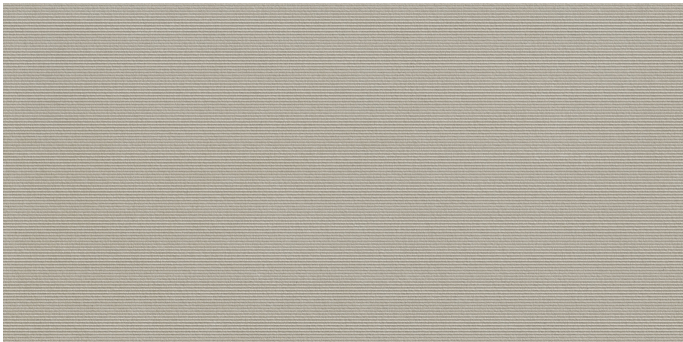

## Datos técnicos



Serie: RIFT  
Producto: Rift Crest Bone Mate 60x120 Xs Rc Pb  
Formato: 60x120 XS RC  
Grupo Ventas: G.183  
Tipo: REVESTIMIENTO

Tipo pasta: Pasta Blanca  
Deslizamiento R:  
Clase:  
UPEC:  
Acabado: MATE

| Formato      | Tipo producto | Pzs/caja | m2/caja | Kg/caja | Cajas/palet | M2/Palet | Kg/palet |
|--------------|---------------|----------|---------|---------|-------------|----------|----------|
| 60x120 XS RC | Relieve       | 2        | 1,440   | 21,555  | 36,000      | 51,840   | 775,980  |

Aviso: el contenido de esta lista de embalajes es de carácter orientativo, los contenidos de los embalajes pueden variar. Por favor, consulte con nuestros comerciales para su relación exacta

Ficha técnica

Rift Crest Bone Mate 60x120 Xs Rc Pb

Familia: **REVESTIMIENTO MATE**  
Grupo de absorción: **BIII**  
Formato: **60x120 XS RC**  
Dimensiones de Fabricación (mm): **1200 x 600 x 8,2**



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

| CARACTERÍSTICA                                  | NORMA               | VALOR                |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Tolerancias dimensionales y aspecto superficial | UNE-EN-ISO 10545-2  | CUMPLE LA NORMA      |
| Aborción de agua                                | UNE-EN-ISO 10545-3  | E>10%                |
| Fuerza de rotura (N)                            | UNE-EN-ISO 10545-4  | >600                 |
| Resistencia a la flexión (N/mm2)                | UNE-EN-ISO 10545-4  | >=12                 |
| Resistencia choque térmico                      | UNE-EN-ISO 10545-9  | CUMPLE LA NORMA      |
| Resistencia al cuarteo                          | UNE-EN-ISO 10545-11 | CUMPLE LA NORMA      |
| Resistencia a la helada                         | UNE-EN-ISO 10545-12 | SOLO PARA INTERIORES |
| Dilatación por humedad (mm/m)                   | UNE-EN-ISO 10545-10 | 0,2                  |
| Dilatación térmica lineal de 200°C a 1000°C     | UNE-EN-ISO 10545-8  | 5,2x10-6 ?C-1        |
| Reacción al fuego                               | UNE-EN-ISO 13501-1  | A1                   |
| DCOF                                            | DCOF                |                      |

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

| CARACTERÍSTICA                                           | NORMA               | VALOR  |
|----------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| Resistencia a las manchas                                | UNE-EN-ISO 10545-14 | CUMPLE |
| Resistencia a los productos químicos y sales de piscina  | UNE-EN-ISO 10545-13 | CUMPLE |
| Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración | UNE-EN-ISO 10545-13 | MIN HB |
| Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración | UNE-EN-ISO 10545-13 | MIN LB |