


# Serie **Mytos**



# Mytos Greige Mate 30x60 Rc Pb

30x60 RC PB

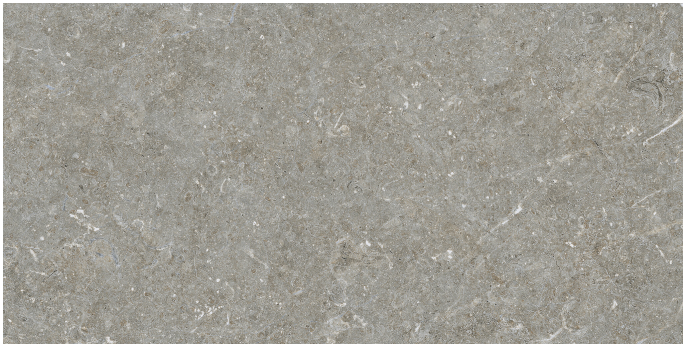

## Datos técnicos



Serie: MYTOS  
Producto: Mytos Greige Mate 30x60 Rc Pb  
Formato: 30x60 RC PB  
Grupo Ventas: G.134  
Tipo: REVESTIMIENTO

Tipo pasta: Pasta Blanca  
Deslizamiento R:  
Clase:  
UPEC:  
Acabado: MATE

| Formato     | Tipo producto | Pzs/caja | m2/caja | Kg/caja | Cajas/palet | M2/Palet | Kg/palet |
|-------------|---------------|----------|---------|---------|-------------|----------|----------|
| 30x60 RC PB | Base          | 9        | 1,620   | 24,378  | 48,000      | 77,760   | 1170,144 |

Aviso: el contenido de esta lista de embalajes es de carácter orientativo, los contenidos de los embalajes pueden variar. Por favor, consulte con nuestros comerciales para su relación exacta

Ficha técnica

Mytos Greige Mate 30x60 Rc Pb

Familia: **REVESTIMIENTO MATE**  
Grupo de absorción: **BIII**  
Formato: **30x60 RC PB**  
Dimensiones de Fabricación (mm): **600 x 300 x 8,5**



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

| CARACTERÍSTICA                                  | NORMA               | VALOR                |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Tolerancias dimensionales y aspecto superficial | UNE-EN-ISO 10545-2  | CUMPLE LA NORMA      |
| Aborción de agua                                | UNE-EN-ISO 10545-3  | E>10%                |
| Fuerza de rotura (N)                            | UNE-EN-ISO 10545-4  | >600                 |
| Resistencia a la flexión (N/mm2)                | UNE-EN-ISO 10545-4  | >=12                 |
| Resistencia choque térmico                      | UNE-EN-ISO 10545-9  | CUMPLE LA NORMA      |
| Resistencia al cuarteo                          | UNE-EN-ISO 10545-11 | CUMPLE LA NORMA      |
| Resistencia a la helada                         | UNE-EN-ISO 10545-12 | SOLO PARA INTERIORES |
| Dilatación por humedad (mm/m)                   | UNE-EN-ISO 10545-10 | 0,2                  |
| Dilatación térmica lineal de 200°C a 1000°C     | UNE-EN-ISO 10545-8  | 5,2x10-6 ?C-1        |
| Reacción al fuego                               | UNE-EN-ISO 13501-1  | A1                   |
| DCOF                                            | DCOF                |                      |

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

| CARACTERÍSTICA                                           | NORMA               | VALOR  |
|----------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| Resistencia a las manchas                                | UNE-EN-ISO 10545-14 | CUMPLE |
| Resistencia a los productos químicos y sales de piscina  | UNE-EN-ISO 10545-13 | CUMPLE |
| Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración | UNE-EN-ISO 10545-13 | MIN HB |
| Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración | UNE-EN-ISO 10545-13 | MIN LB |